






# Installation

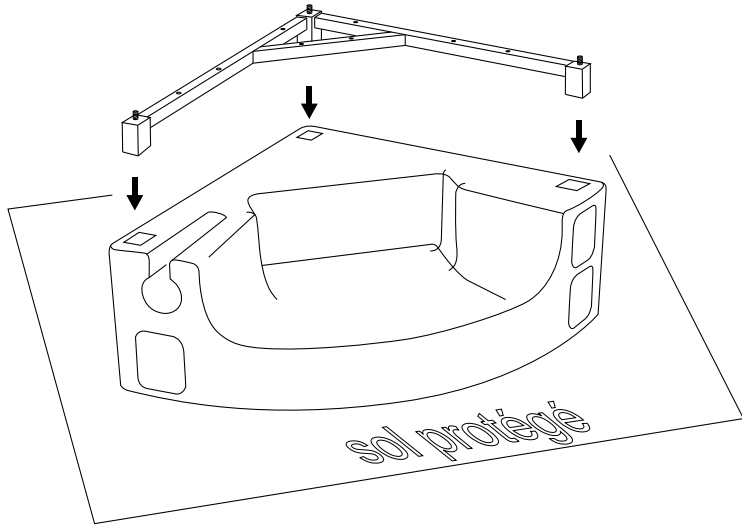


- 1) Renverser la jardinière sur un sol protégé.
- 2) Installer le socle en faisant entrer les 3 embouts dans les trous correspondants sous le bac.  
**Attention!** Ces manoeuvres nécessitent 2 personnes.

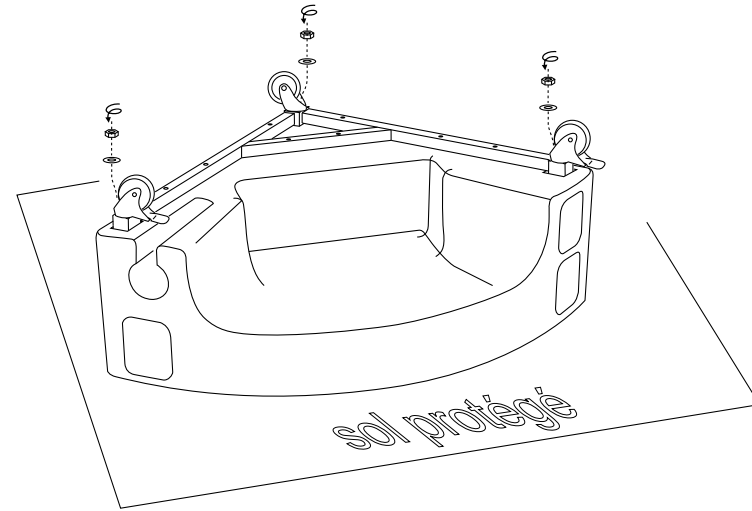

- 3) Installer les 3 roulettes : fixer avec une clé à molette dont la taille d'ouverture est 17.

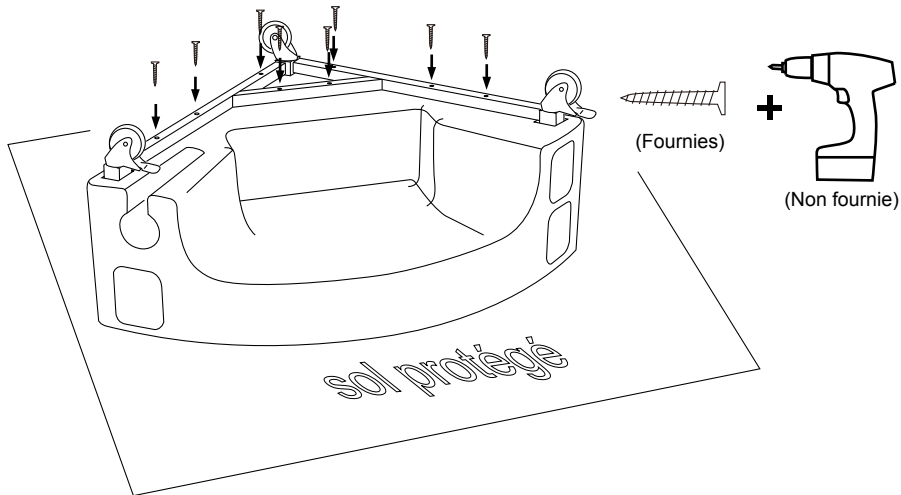

- 4) Fixation : visser socle sur le bac (avec visseuse si possible).

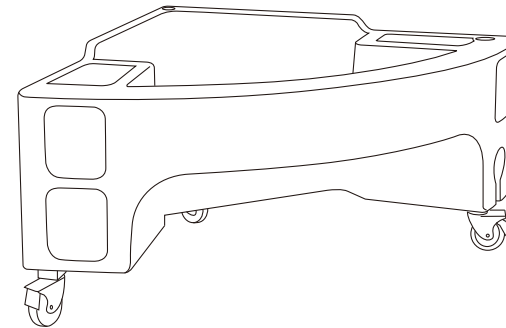


- 5) Remettre la jardinière debout.  
**Attention!** Cette manoeuvre nécessite 2 personnes.

## Double profondeurs & remplissage


- Pour un bon drainage, mettre une couche de billes d'argile au fond du bac.

- Contenance du bac : 3L de billes d'argile  
40L de terreau + 20L de terre

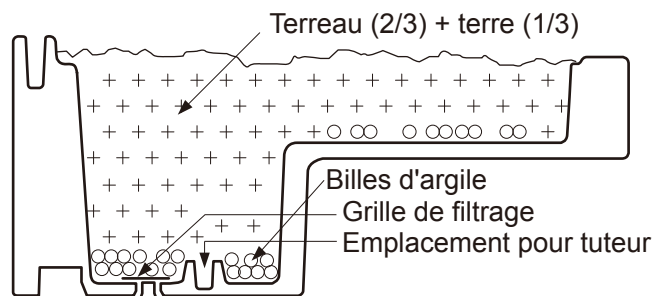



## Mode de remplissage

1. Coller le grille de filtrage (voir à droite)
2. Brancher le tuyau de vidange, si l'atelier s'effectue dans l'espace intérieur. (voir à droite)
3. Mettre 3L de billes d'argile au fond du bac. (voir schema ①)
4. Remplir 40L de terreau. (voir schema ②)
5. Remplir 20L de terre. (voir schema ③)
6. Mélanger le terreau et la terre. (voir schema ④)
7. Tasser légèrement le dessus avec les mains, puis arroser toute la surface

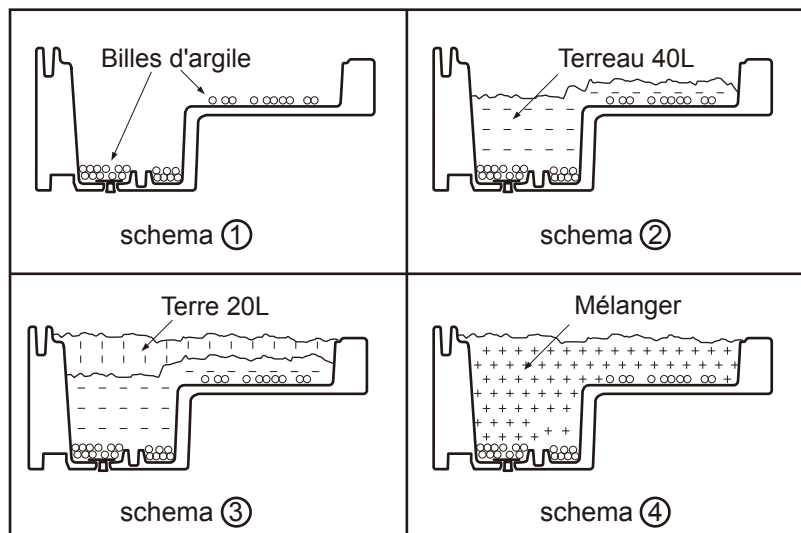

## Grille de filtrage

En enlevant la protection du ruban adhésif double face, coller le grille de filtrage sur le trou de vidange au fond du bac.

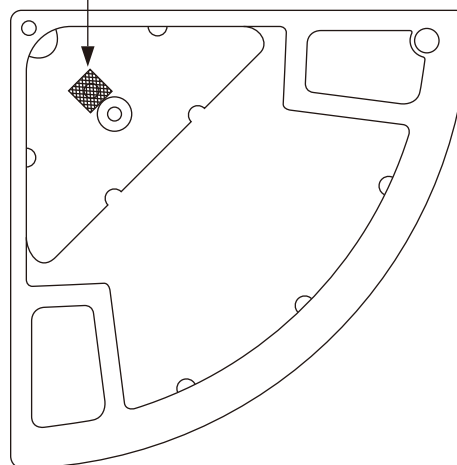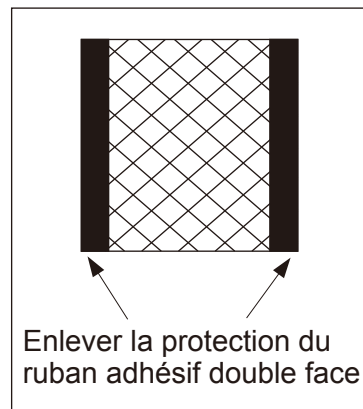

## Vidange


### Option avec tuyau de vidange

- Lors que le bac est livré, l'adaptateur du tuyau est déjà installé sous le bac.


- **Pour usage permanent à l'extérieur, le tuyau de vidange peut être débranché de la jardinière.**

- Lors que l'on entre la jardinière dans l'espace intérieur, il suffit de brancher le raccord du tuyau avec l'adaptateur sous le bac. A l'autre extrémité du tuyau, il y a une corde attachée au bouchon. Cette corde permet de suspendre au crochet métallique installé sous bac.

- Vidange: décrocher le tuyau, dévisser bouchon, (vous pouvez même re-arroser plus tard avec l'eau que vous récupérez). Une fois la vidange effectuée, fermer le bouchon et racrocher.

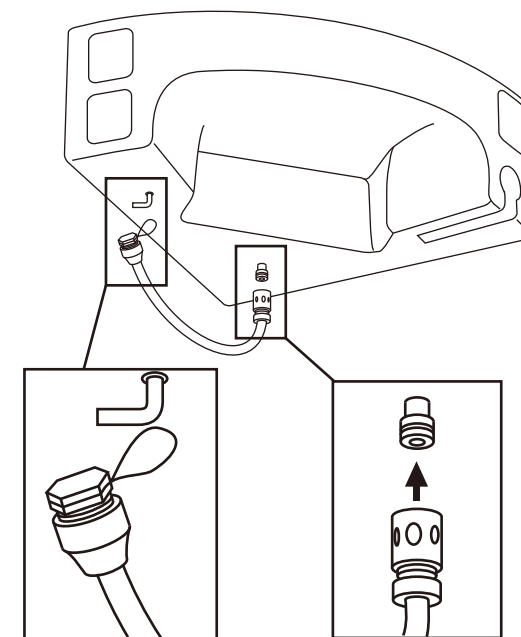


## Poids maximum de chargement

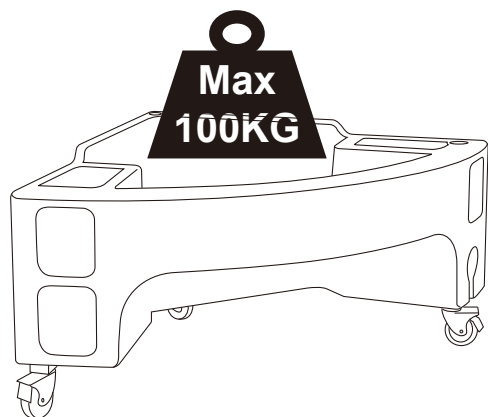


## Soulèvement de la jardinière

Lorsque l'on a besoin de soulever la jardinière en raison d'un obstacle comme une marche d'escalier, il est conseillé de tenir les barres métalliques en même temps que le bac plastique pour effectuer le soulèvement.

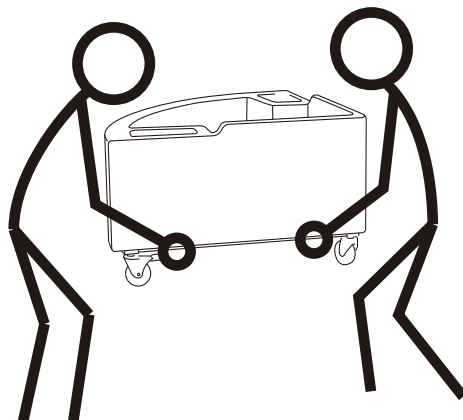

## Bloquer les freins


- Une fois que la jardinière est bien positionnée, bloquer les freins des roulettes.



## Nettoyage

- Nettoyer simplement avec du produit vaisselle.

- Comme la jardinière est en contact direct avec l'utilisateur, il vaut mieux garder la propreté, notamment pour les cas dans l'espace extérieur.

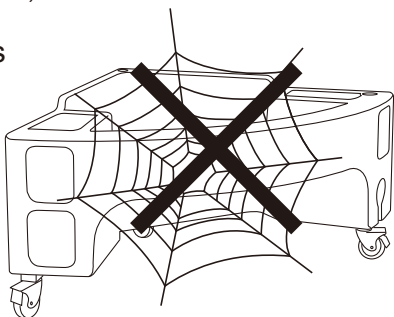

## Garantie

- La durée de la garantie est de un an à compter de la livraison.
- La société Verdurable, concepteur de la jardinière Hortense, garantit cette dernière contre les vices de fabrication et de matière dans les conditions normales d'utilisation.
- Si un vice apparaît et qu'une réclamation valable est reçue au cours de la période de garantie, Verdurable à son choix, décidera soit de réparer le produit gratuitement, en utilisant des pièces neuves ou des pièces dont les performances et la fiabilité sont équivalentes à celles d'une pièce neuve, soit de remplacer le produit défectueux par un produit neuf d'origine ou décidera, en dernière mesure, de rembourser le prix d'achat du produit. Dans ce cas, le client devra impérativement retourner le produit défectueux à Verdurable qui prendra à sa charge les frais de transport.
- Verdurable n'est aucunement responsable des dommages provenant d'une utilisation anormale du produit et ne respectant pas les instructions quant à son utilisation et son entretien correct.
- La garantie ne s'applique pas à tous dommages esthétiques de type rayures, éraflures, bosses ou éléments cassés, à tous dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un liquide dangereux, incendie, surcharge de poids dans le bac, aux dommages issus de modification du produit d'origine, aux défauts causés par l'usure ou le vieillissement du produit ou des matières.
- La responsabilité et la garantie consenties par Verdurable ne peuvent être engagées pour tout incident ou accident issus directement ou indirectement de l'usage du produit.
- Contact du Service Après-Vente de Verdurable: 5, rue Maurice Berteaux, 95500 Le Thillay.

## Suivre nos actualités

[www.verdurable.fr](http://www.verdurable.fr)

<https://www.facebook.com/verdurable>

