MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir choisi Hortense Confort de Verdurable.
Avant toute utilisation, il est impératif de lire et respecter l'ensemble des consignes ci-après.

Vidéo
Guide de montage

Vidéo
Comment utiliser
Hortense Confort

Verdurable

14 rue Cérès, 93600 Aulnay-sous-Bois
Tél : 09 53 75 75 83; Fax : 09 58 75 75 83
contact@vedurable.fr / verdurable@gmail.com
www.verdurable.fr

Sarl au capital de 35 000 euros
SIRET : 534 182 191 00039 RCS Bobigny

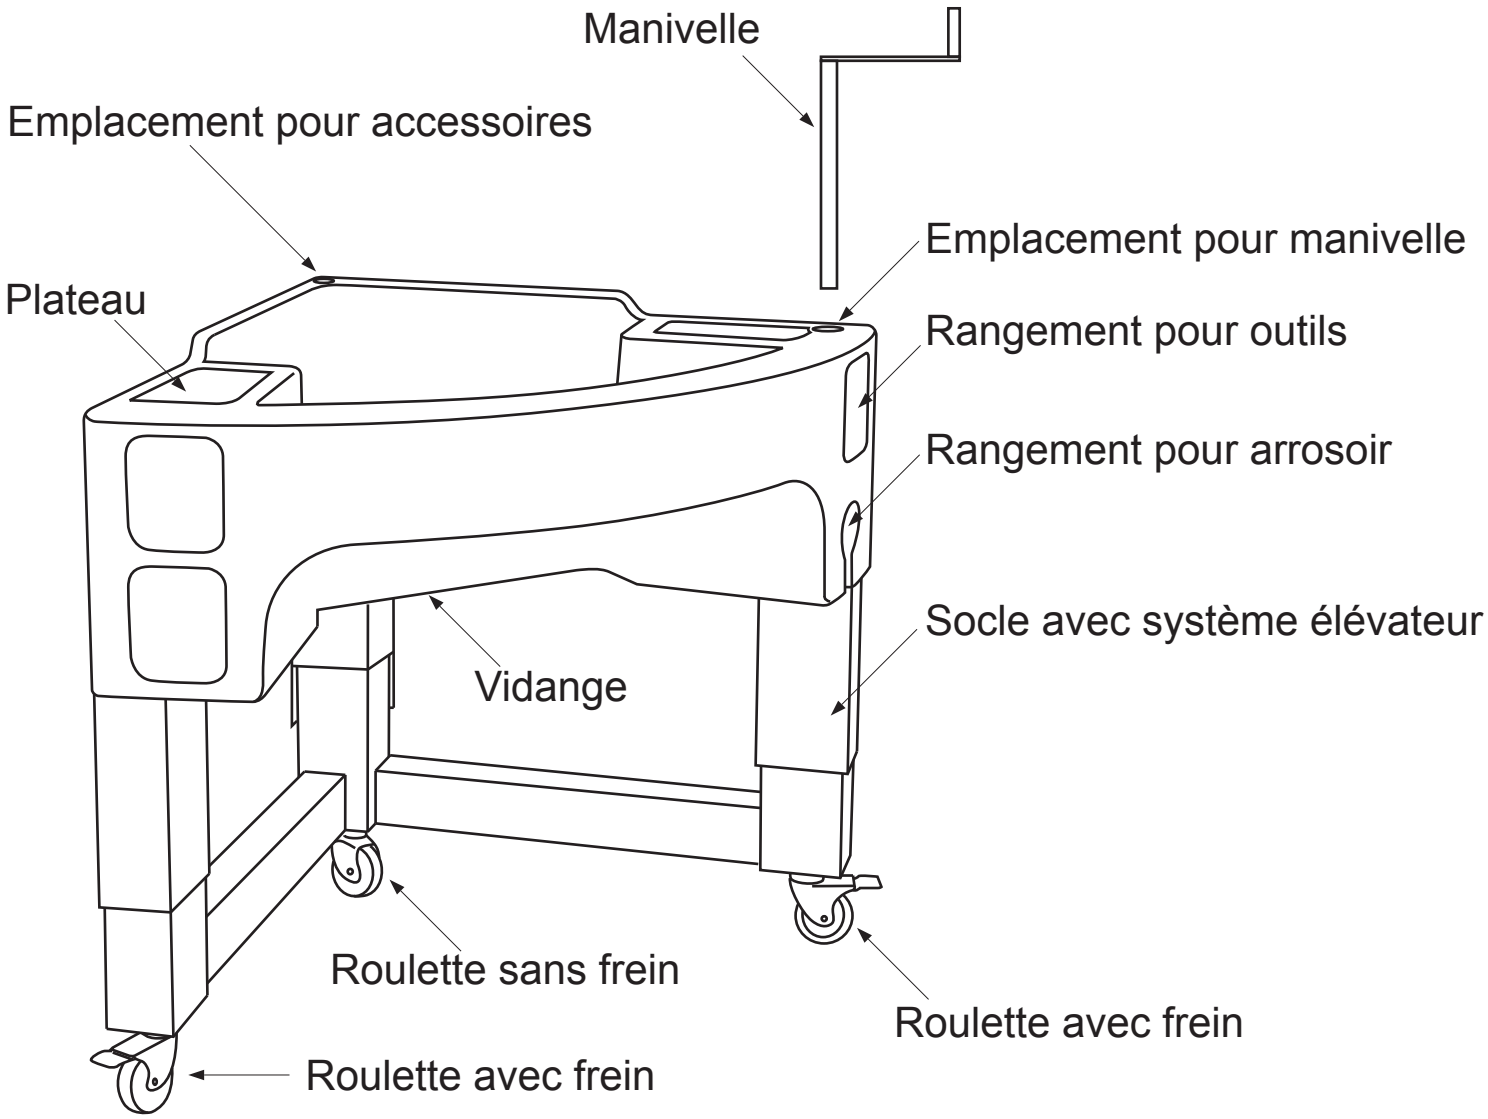



Le bac de la jardinière Hortense est interchangeable.
Il suffit de dévisser les fixations sous le bac et d'installer un nouveau bac Hortense sur le socle.
Assurez-vous bien après le montage que toutes les fixations soient bien serrées pour garantir la sécurité (voir la rubrique installation).

Installation partie 1: Ajout adaptateur
(voir aussi la vidéo “Guide de montage”)

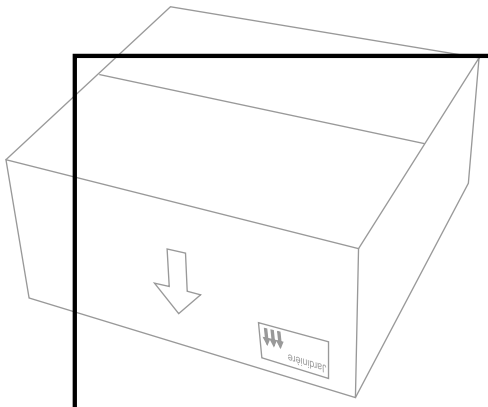

1) Poser le carton du bac au sens l’envers

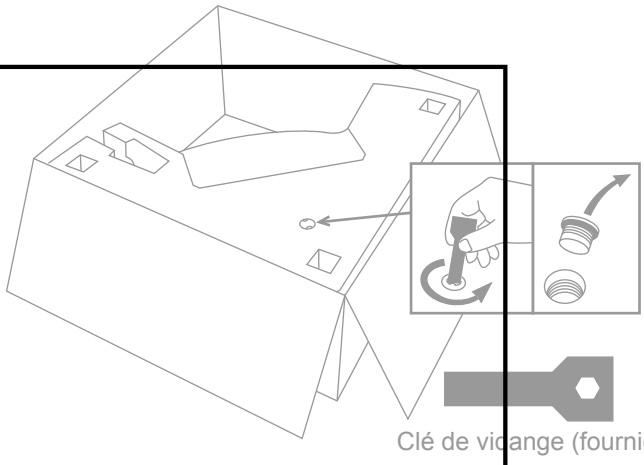

2) Ouvrir le carton.Utiliser la clé de vidange pour dévisser et enlever le bouchon du trou de vidange.

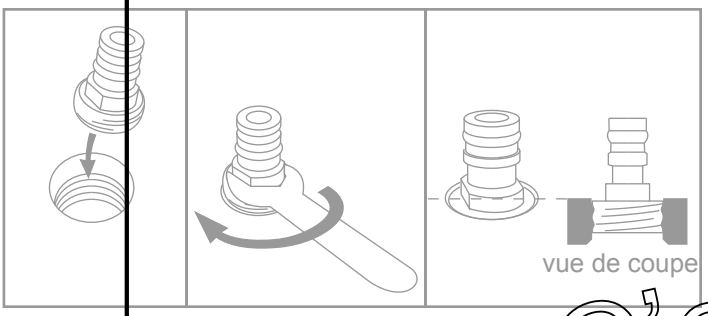

3) Poser l’adaptateur sur le trou de vidange (la position doit être droite, non inclinée). Bien serrer l’adaptateur dans le trou de vidange, en utilisant la clé de serrage plate 17. La partie filetée enrobée de téflon doit entrer complètement dans le trou.

C’est fait

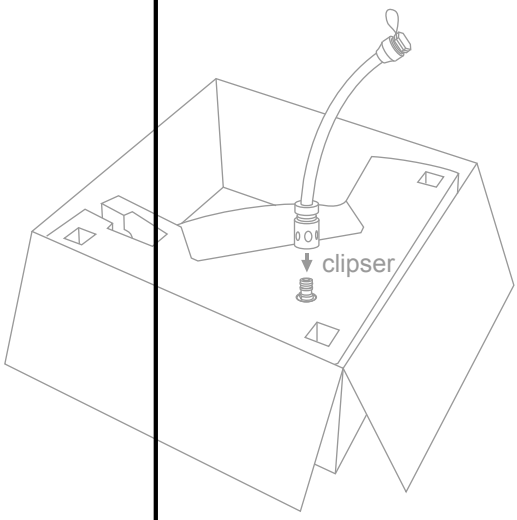

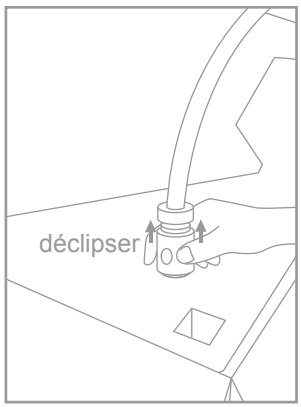

4) Vérifier la position de l’adaptateur avec le tuyau de vidange, en clipsant le raccord du tuyau sur l’adaptateur. Si ils s’accrochent bien, cela signifie que l’adaptateur est bien installé, et il vous suffit de déclipser le raccord. S’ils ne s’accrochent pas bien, cela signifie qu’il faut ressortir légèrement l’adaptateur du trou, en utilisant la clé serrage 17.

Installation partie 2 : Montage
(voir aussi la vidéo “Guide de montage”)

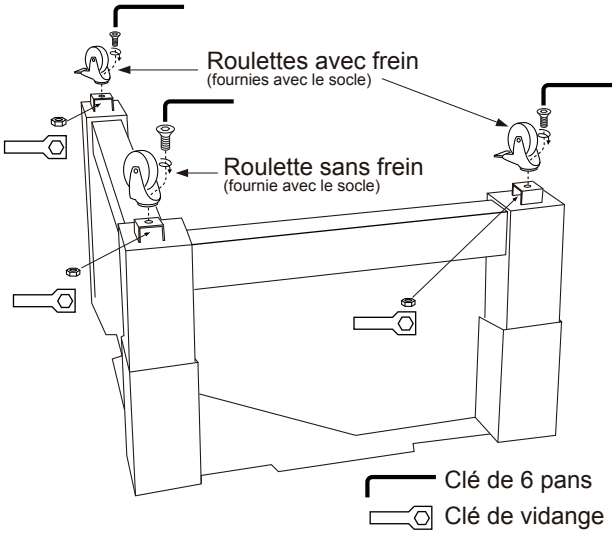

1) Installer les 3 roulettes.

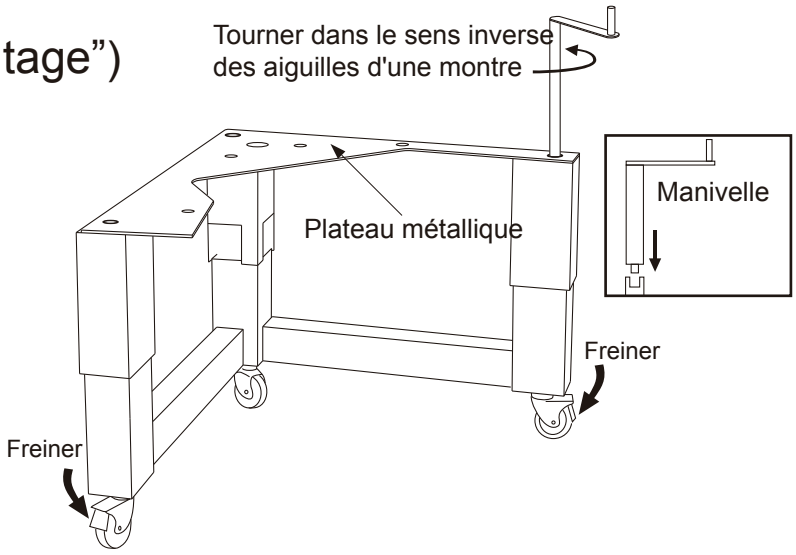

2) Insérer la manivelle et tourner la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de descendre le plateau métallique d'environ 10cm (voir image étape 3).

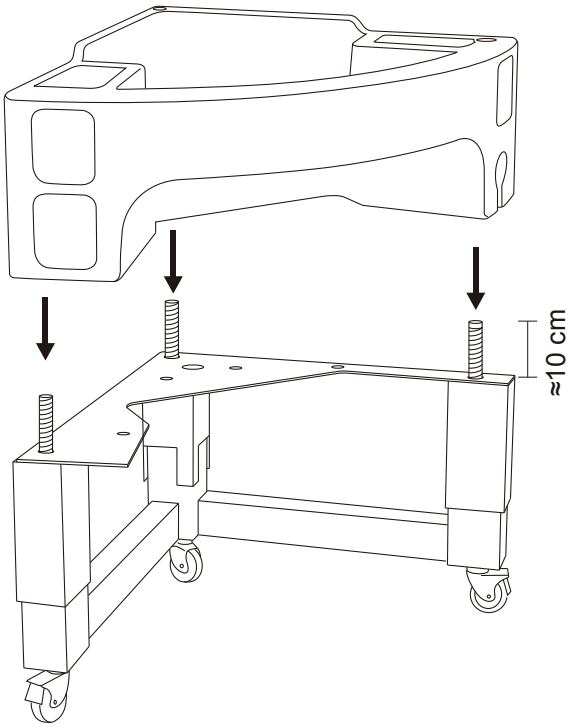

3) Poser le bac sur le socle métallique en faisant entrer dans les trous correspondants aux 3 tiges filetées (voir les Ⓐ).
Ajuster le bac et le socle métallique afin que les trous pour les douilles de fixation (voir les Ⓑ) et le bouchon de vidange (voir le Ⓒ).

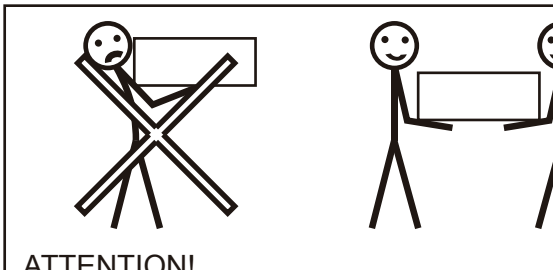

ATTENTION!
Il faut deux personnes pour porter le socle et le bac lors de l’installation et du démontage.

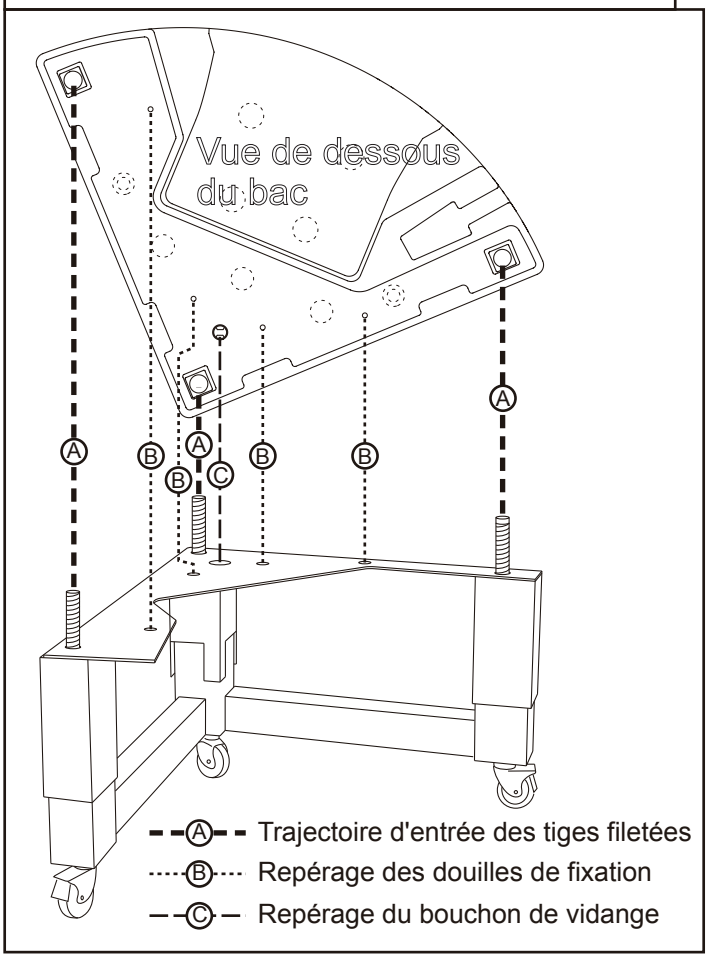

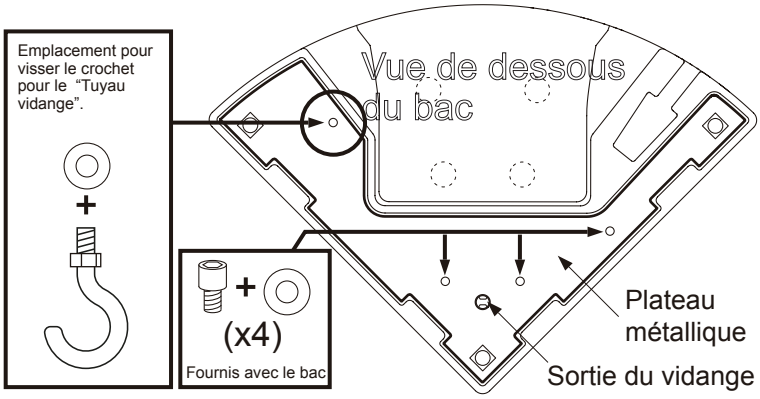

4) Visser et serrer les fixations (3 vis 6pans Btr et 1 crochet) au niveau du repérage Ⓑ.

Grille de filtre

Un filtre à rondelle est généralement fixé au trou de vidange au fond du bac.

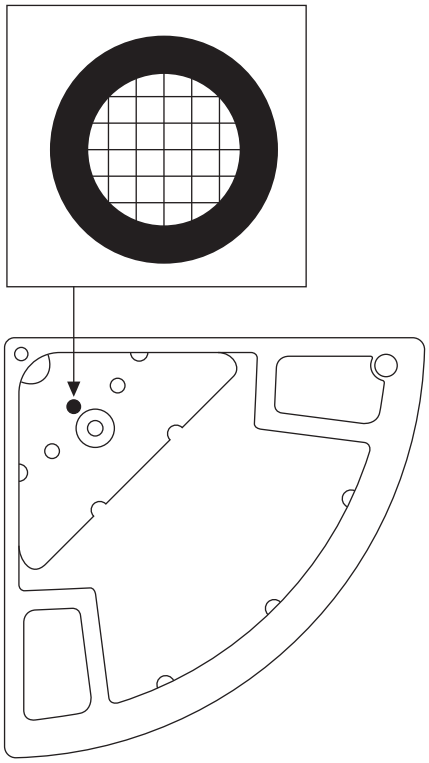

Système de vidange

Lorsque le bac est livré, l'adaptateur du tuyau est fourni avec les accessoires. Suivre "étape 1 - ajout adaptateur" pour l'inserrer sous le bac.

Pour maintenir l'activité autour du jardin en cas de météo défavorable, la jardinière peut être déplacée **à l'intérieur**. En évitant l'écoulement, brancher le tuyau de vidange à l'adaptateur sous le bac. Le bouchon à l'autre extrémité du tuyau permet de couper l'eau aussi de l'évacuer en cas d'excès. il y a une corde attachée au bouchon. Cette corde permet de suspendre le tuyau au crochet métallique installé sous bac.

Pour usage permanent **à l'extérieur**, en facilitant l'évacuation de l'eau, le tuyau de vidange peut être :
- rangé à part (option 1)
- branché sous le bac mais sans fermer le bouchon (option 2)

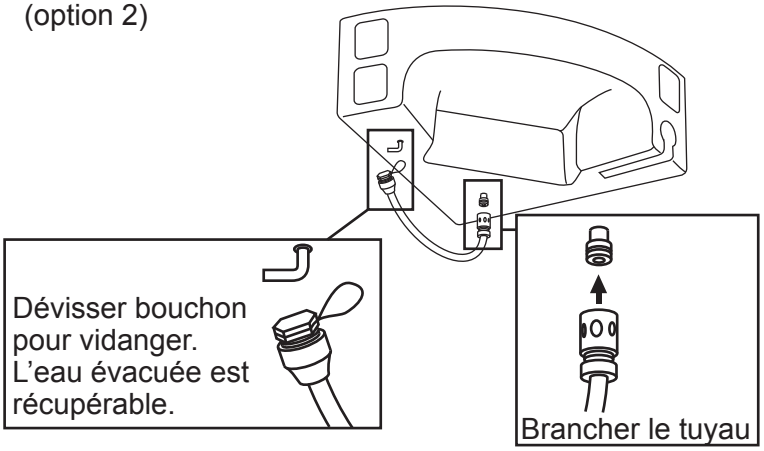

Système élévateur

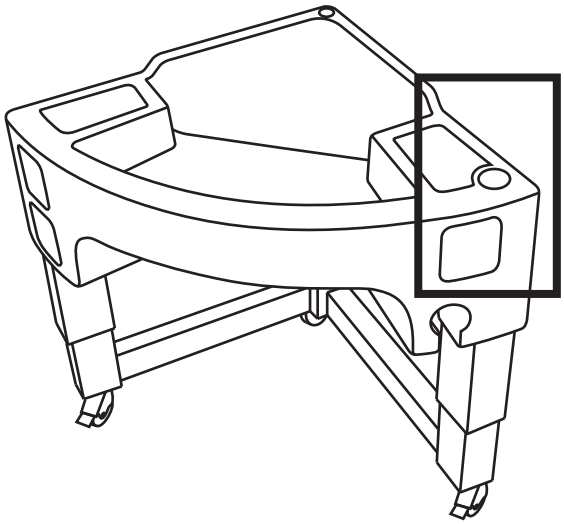

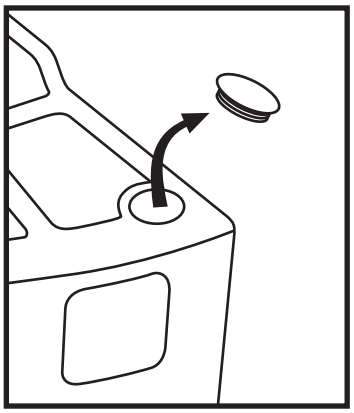

1) Retirer le couvercle de son emplacement.

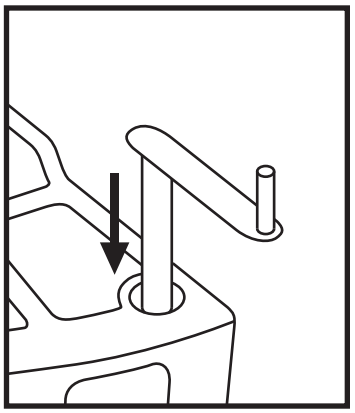

2) Insérer la manivelle dans son emplacement.

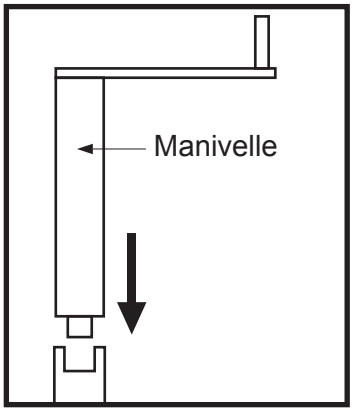

3) Vérifier que l'extrémité carrée de la manivelle entre correctement dans le cran de butée du socle.

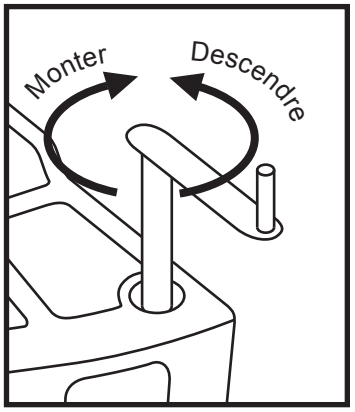

4) Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour descendre.

! Pour des raisons de sécurité, ranger la manivelle, une fois que le réglage de hauteur est terminé.

Deux profondeurs & remplissage

Contenance du bac : 60 litres.

• 3 litres de billes d'argile (drainage)
• 40 litres de terreau + 20 litres de terre
(pour un jardin aromatique méditerranéen,
+ 3 litres de sable en préférence)

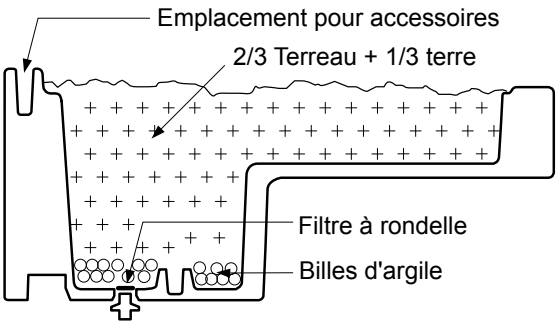

Mode de remplissage

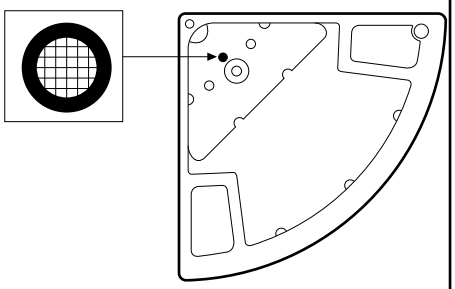

1. Vérifier si le filtre à rondelle est bien positionné au trou de vidange au fond du bac
2. Mettre 3L de billes d'argile au fond du bac, jusqu'au même niveau de la hauteur du cylindre au fond du bac (schema①)
3. Remplir 40L de terreau (schema②)
4. Remplir 20L de terre (schema③)
5. Mélanger le terreau et la terre. (schema④)
6. Tasser légèrement le dessus avec les mains, puis arroser toute la surface

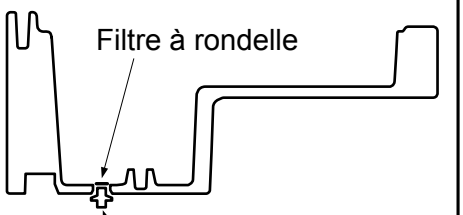

Brancher le tuyau de vidange,
si l'atelier s'organise en intérieur.

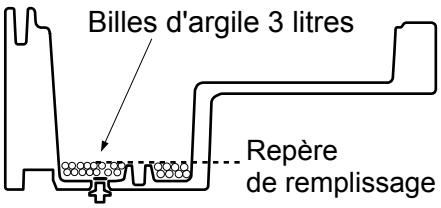

schema ①

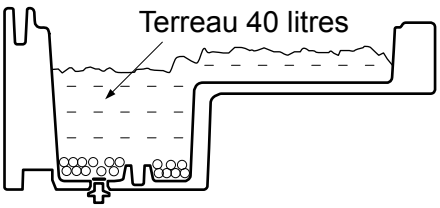

schema ②

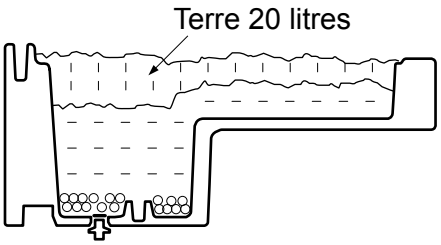

schema ③

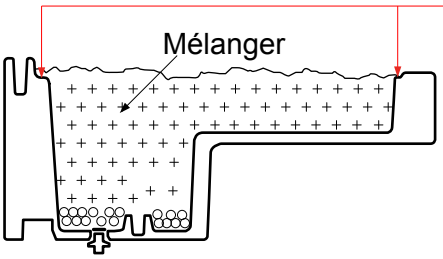

schema ④

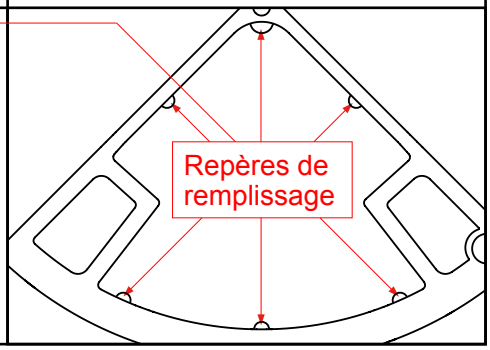

Scanner QR code
pour la vidéo
Guide de plantation

Mode de plantation

Plantes Potager
Mesclun, laitue, haricot nain, petits pois, tomate cerise, piment, poivron, Carotte ½ longue, etc.
Plantes aromatiques
Menthe, romarin, lavande, verveine citronnelle, gingembre, etc.
Fleurs
Géranium, bégonia, pois de senteur, etc.

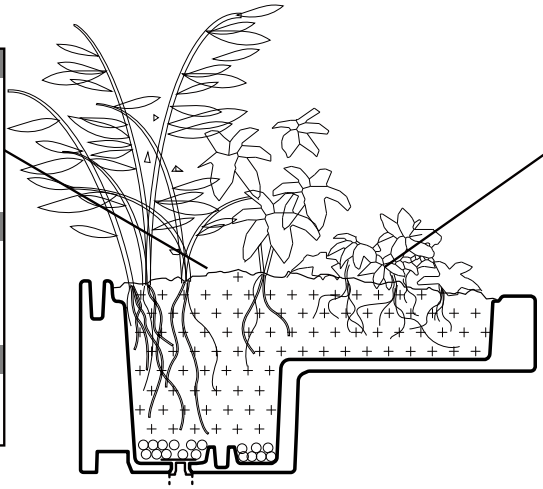

Plantes Potager
Mâche, roquette, cresson, fraisier, radis 18 jours (ou tous types de radis), etc.
Plantes aromatiques
Thym, persil, estragon, sarriette, ciboulette, basilic, sauge, etc.
Fleurs
Pensée, primevère, oeillet campanule, tagète, etc.

Blocage des freins

- Bloquer et débloquer les freins **avec le pied**.

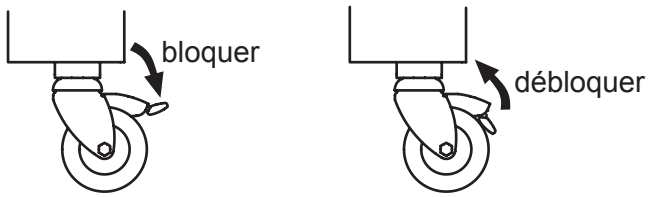

- Lorsqu'il faut déplacer la jardinière, pensez à débloquer d'abord les freins des roulettes. Sinon le caoutchouc des roues s'abime très vite. Dans un but d'assurer l'utilisation optimale de ce matériel, cette notice est aussi préférebale à communiquer aux autres services concernés comme le service de propreté, le service d'entretien, etc.

Poids maximum de chargement

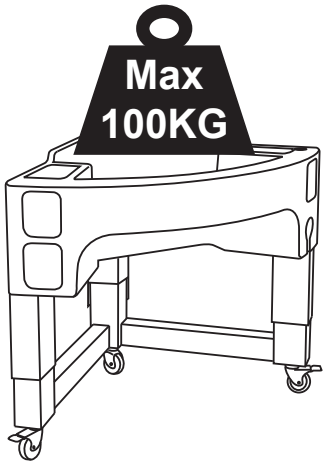

Nettoyage

- Nettoyer simplement avec du produit vaisselle.
- Comme la jardinière est en contact direct avec l'utilisateur, il vaut mieux garder la propreté, nottament pour les cas dans l'espace extérieur.



Entretien annuel

- Monter d'abord le bac au maximum en tournant la manivelle.
- Appliquer quelques gouttes d'huile de lubrification (ou bombe wd40) sur les tiges filetées.
- Démonter le bac pour appliquer le lubrifiant sur l'extrémité des tiges filetées.
- Remettre le bac sur le socle et fixer. Redescendre le bac pour que l'huile soit étalé sur les tiges.

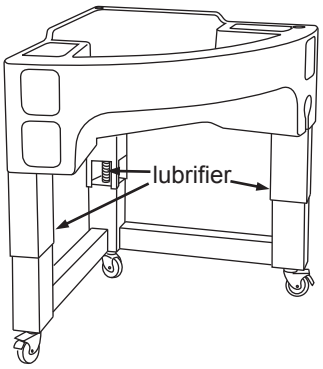



Garantie

- La durée de la garantie est de 5 ans à compter de la livraison.
- La société Verdurable, concepteur de la jardinière Hortense, garantit cette dernière contre les vices de fabrication et de matière dans les conditions normales d'utilisation.
- Si un vice apparaît et qu'une réclamation valable est reçue au cours de la période de garantie, Verdurable à son choix, décidera soit de réparer le produit gratuitement, en utilisant des pièces neuves ou des pièces dont les performances et la fiabilité sont équivalentes à celles d'une pièce neuve, soit de remplacer le produit défectueux par un produit neuf d'origine ou décidera, en dernière mesure, de rembourser le prix d'achat du produit. Dans ce cas, le client devra impérativement retourner le produit défectueux à Verdurable qui prendra à sa charge les frais de transport.
- Verdurable n'est aucunement responsable des dommages provenant d'une utilisation anormale du produit et ne respectant pas les instructions quant à son utilisation et son entretien correct.
- La garantie ne s'applique pas à tous dommages esthétiques de type rayures,éraflures, bosses ou éléments cassés, à tous dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un liquide dangereux, incendie, surcharge de poids dans le bac, aux dommages issus de modification du produit d'origine, aux défauts causés par l'usure ou le vieillissement du produit ou des matières.
- La responsabilité et la garantie consenties par Verdurable ne peuvent être engagées pour tout incident ou accident issus directement ou indirectement de l'usage du produit.
- Contact du Service Après-Vente de Verdurable: Centre de distribution, 35 rue Maurice Berteaux, 95500 Le Thillay.

Retrouver toutes nos actualités sur:

www.verdurable.fr

facebook

Option “crochet de manivelle”

L’installation des deux crochets permet de ranger la manivelle discretment et sûrement, tout en évitant de la chercher dans le bureau chaque séance de jardinage.

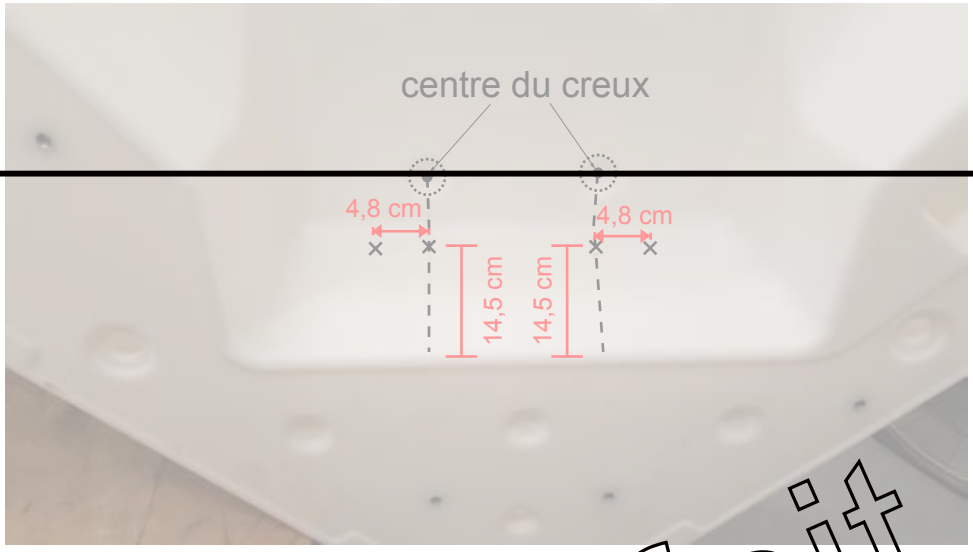

Attention, utiliser les vis fournies
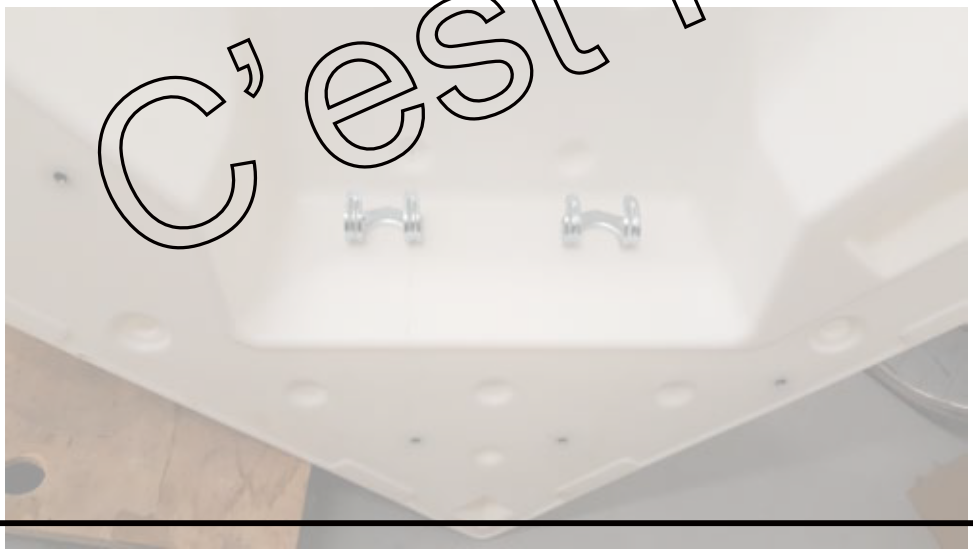
C’est fait