

# MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir choisi Hortense Gamme Mini de Verdurable.

Avant toute utilisation, il est impératif de lire et respecter l'ensemble des consignes ci-après.

Un proverbe chinois dit:  
Celui qui plante un jardin, plante le bonheur.

Marie Angel dit aussi dans son livre "Vivre Avec les fleurs":  
Un jardin, même tout petit, c'est la porte du paradis.

Retrouver toutes nos actualités sur




verdurable.fr



facebook

## Verdurable

14 rue Cérés  
93600 Aulnay-sous-Bois  
Tél : 0953757583  
Fax : 0958757583  
contact@verdurable.fr

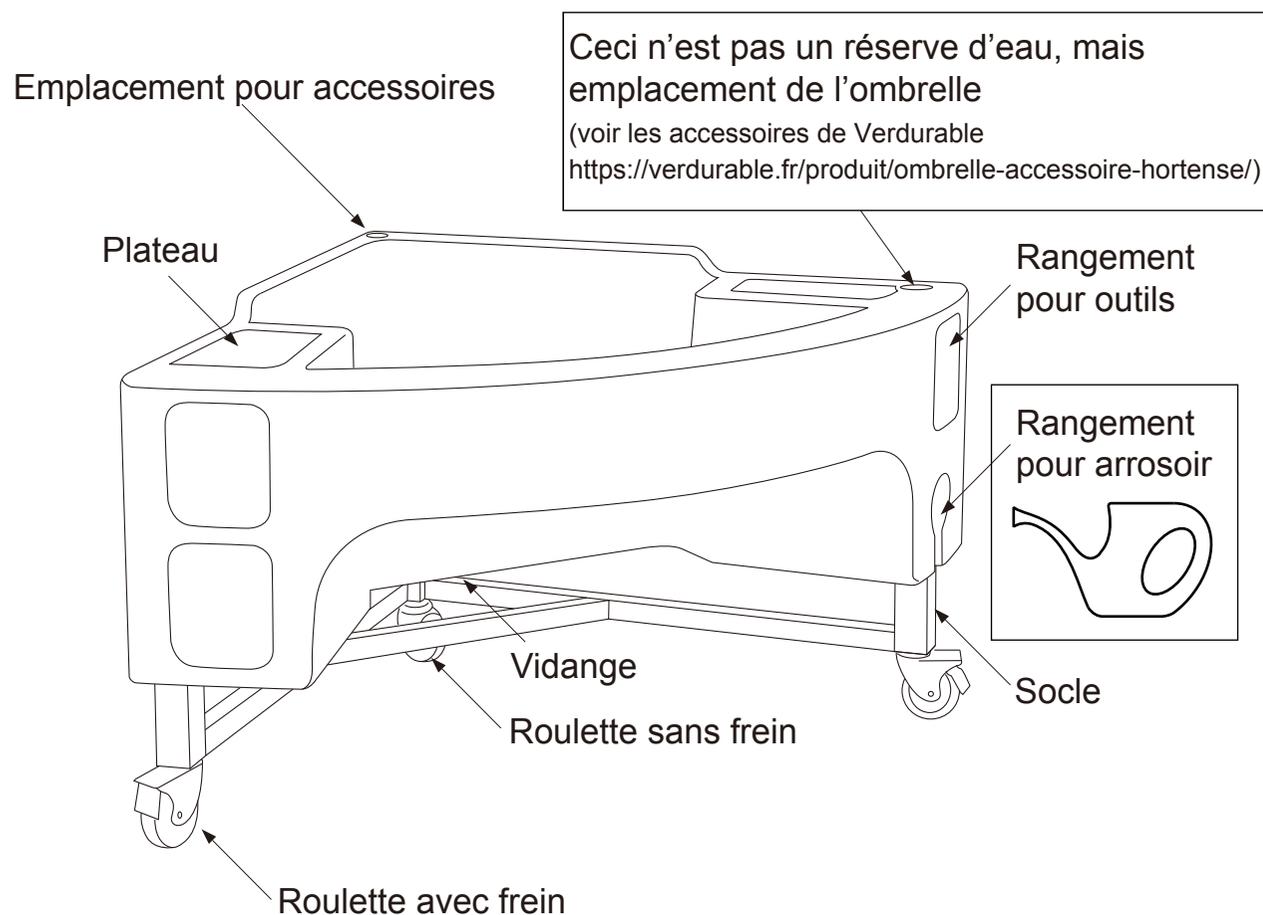

## Liste des accessoires

Roulette avec frein



Roulette sans frein



Ecrou




Rondelle




Vis de fixation




Filtre de vidange




Clé de vidange




Clé de serrage plate 17



## Installation partie 1: Ajout adaptateur

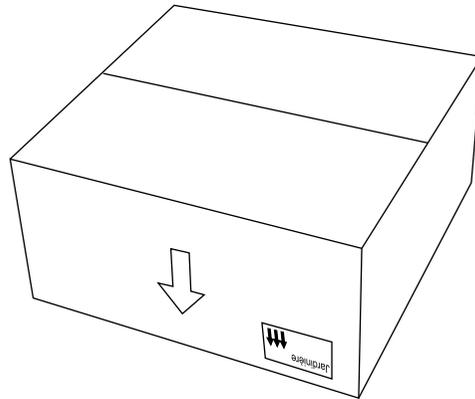


1) Poser le carton du bac au sens l'envers

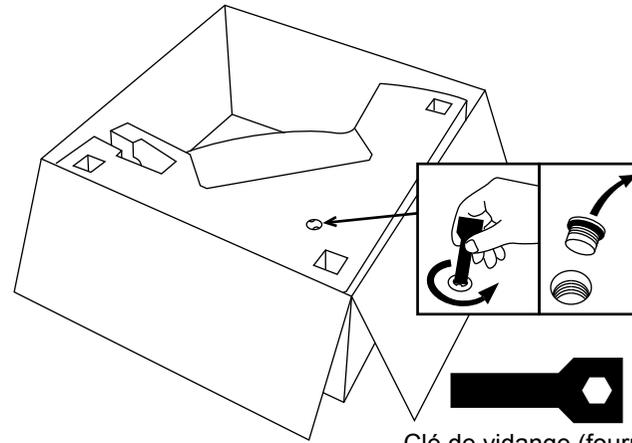


Clé de vidange (fournie)

2) Ouvrir le carton. Utiliser la clé de vidange pour dévisser et enlever le bouchon du trou de vidange.


Ceci n'est pas une entrée du réservoir d'eau, mais celle de manivelle (pour version Hortense Confort)

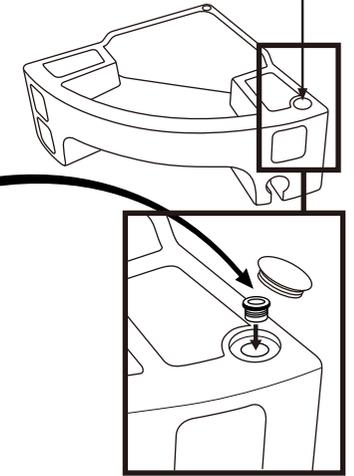

Pour anticiper la confusion en évitant que l'eau soit versée par cette entrée, le bouchon de vidange peut boucher ce trou de manivelle.

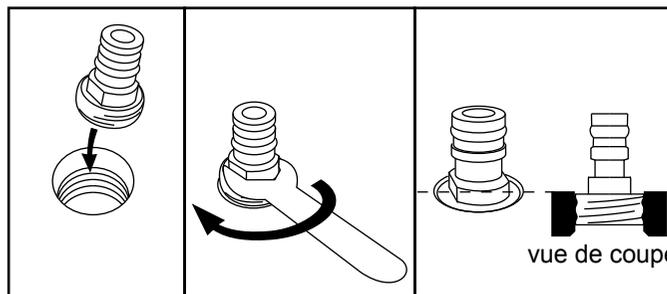


vue de coupe




Clé de serrage plate 17 (fournie)

3) Poser l'adaptateur sur le trou de vidange (la position doit être droite, non inclinée). Bien serrer l'adaptateur dans le trou de vidange, en utilisant la clé de serrage plate 17. La partie fileté enrobée de téflon doit entrer complètement dans le trou.

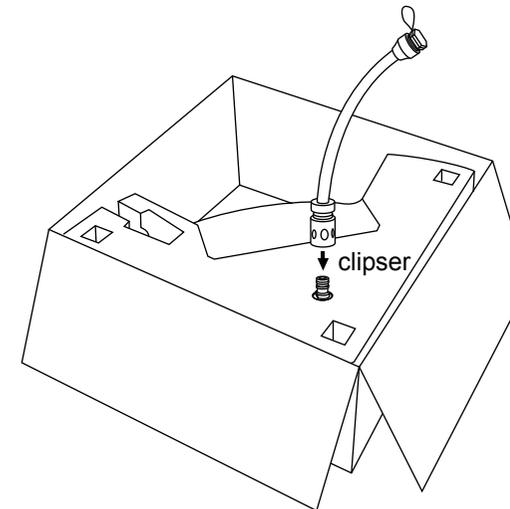

clipser

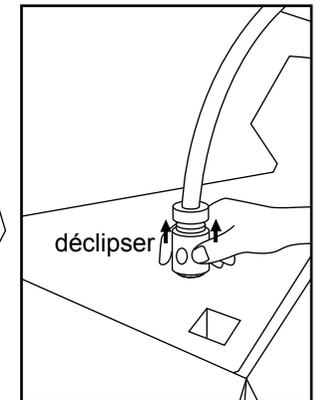


déclipser


4) Vérifier la position de l'adaptateur avec le tuyau de vidange, en clipsant le raccord du tuyau sur l'adaptateur. Si ils s'accrochent bien, cela signifie que l'adaptateur est bien installé, et il vous suffit de déclipser le raccord. S'ils ne s'accrochent pas bien, cela signifie qu'il faut ressortir légèrement l'adaptateur du trou, en utilisant la clé serrage 17.

# Installation - Crèche

(hauteur plan de travail : 45 cm)

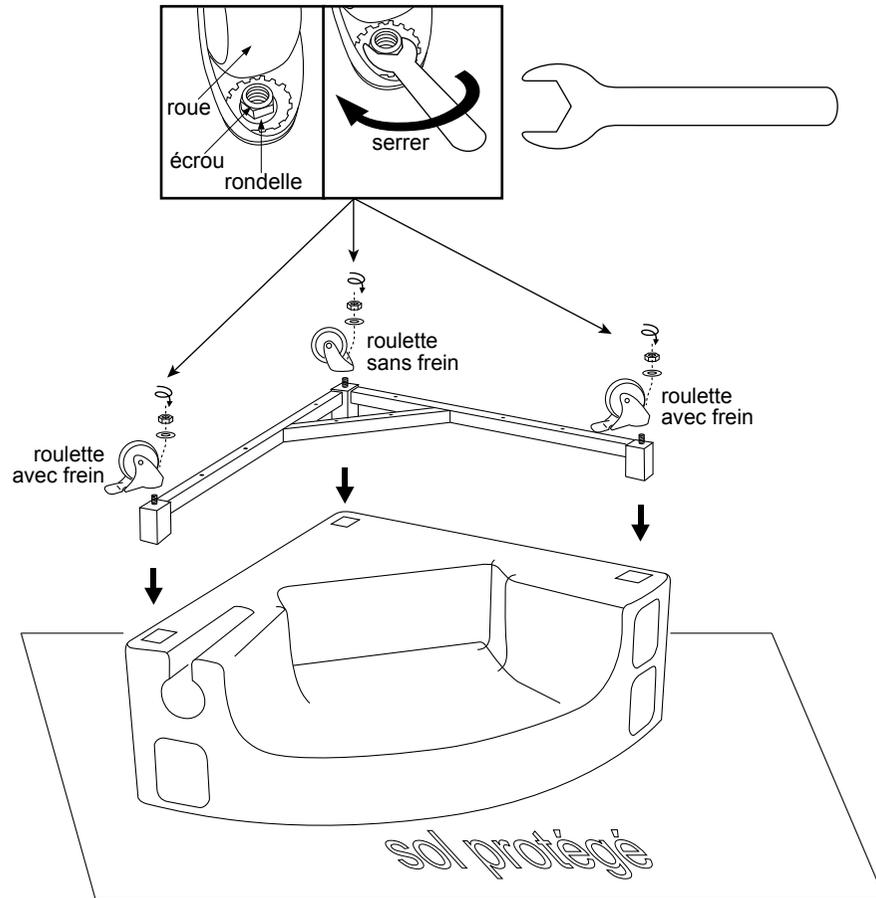


- 1) Renverser la jardinière sur un sol protégé.
- 2) Installer le socle en faisant entrer les 3 embouts dans les trous correspondants sous le bac.  
**Attention!** Ces manoeuvres nécessitent 2 personnes.
- 3) Installer les 3 roulettes : fixer avec une clé à molette dont la taille d'ouverture est 17.

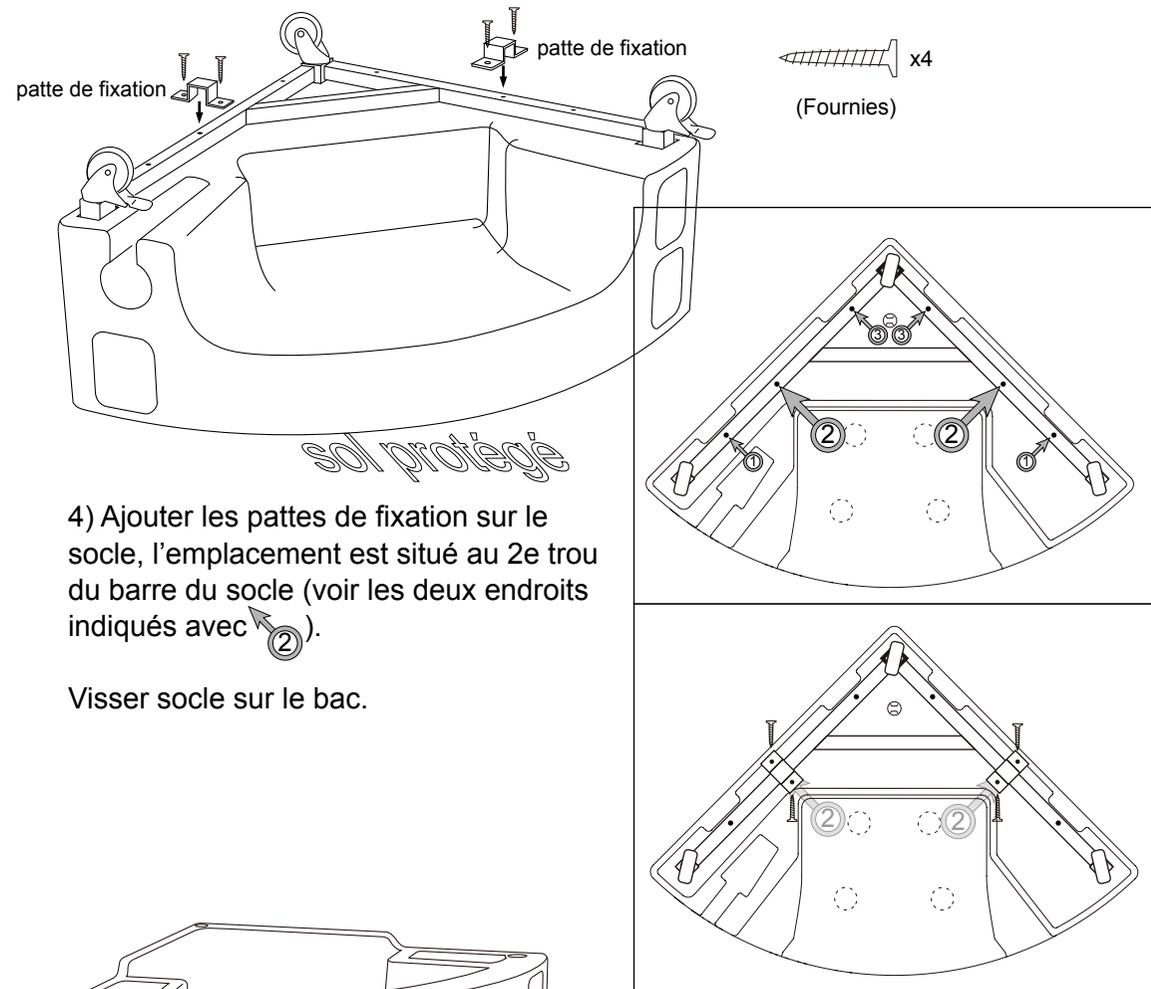

- 4) Ajouter les pattes de fixation sur le socle, l'emplacement est situé au 2e trou du barre du socle (voir les deux endroits indiqués avec ②).


Visser socle sur le bac.

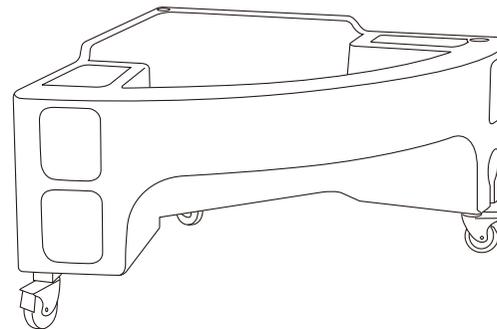


- 5) Remettre la jardinière debout.  
**Attention!** Cette manoeuvre nécessite 2 personnes.

# Installation - Maternelle


(hauteur plan de travail : 55 cm)

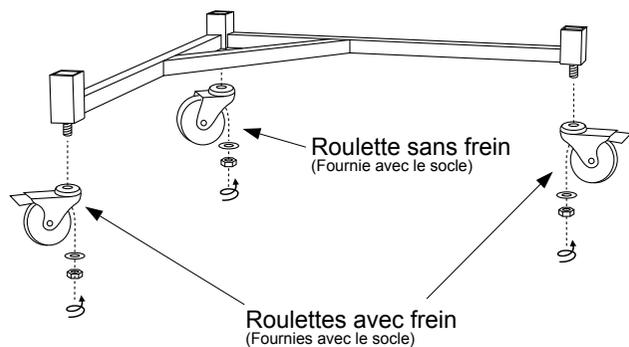


1) Installer les 3 roulettes : fixer avec une clé à molette dont la taille d'ouverture est 17.

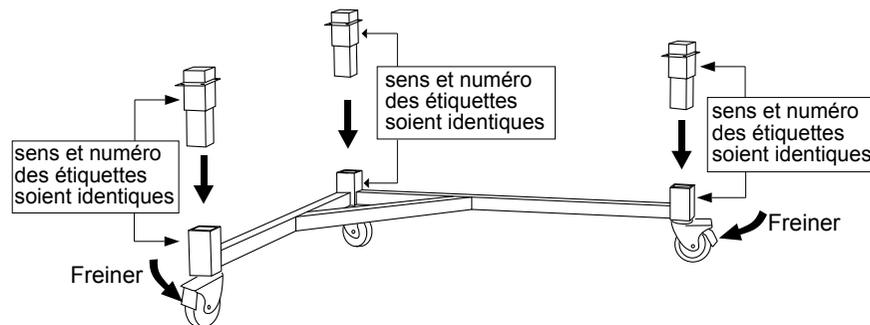


2) Insérer les 3 extensions:  
- Sens et numéro des étiquettes soient identiques

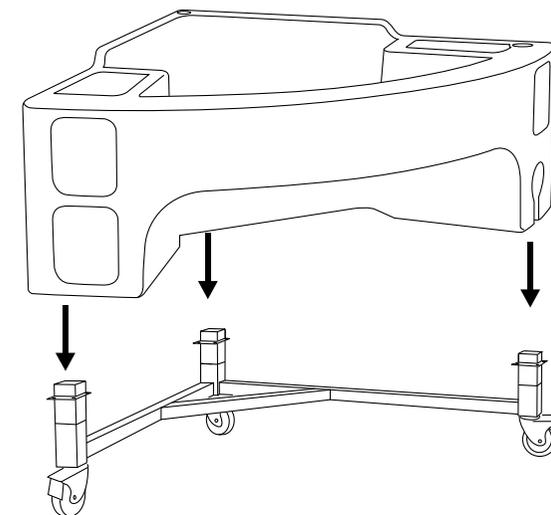


3) Installer le bac en faisant entrer les 3 embouts des extensions dans les trous correspondants sous le bac.  
**Attention!** Cette manoeuvre nécessite 2 personnes lors du montage et du démontage

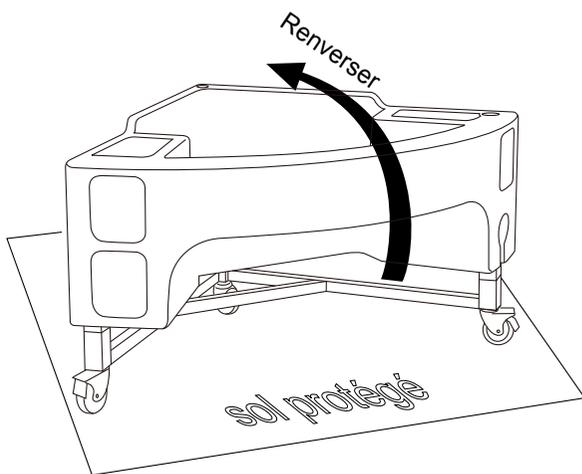

4) Renverser la jardinière en gardant le bac et le socle assemblés.  
**Attention!** Cette manoeuvre nécessite 2 personnes

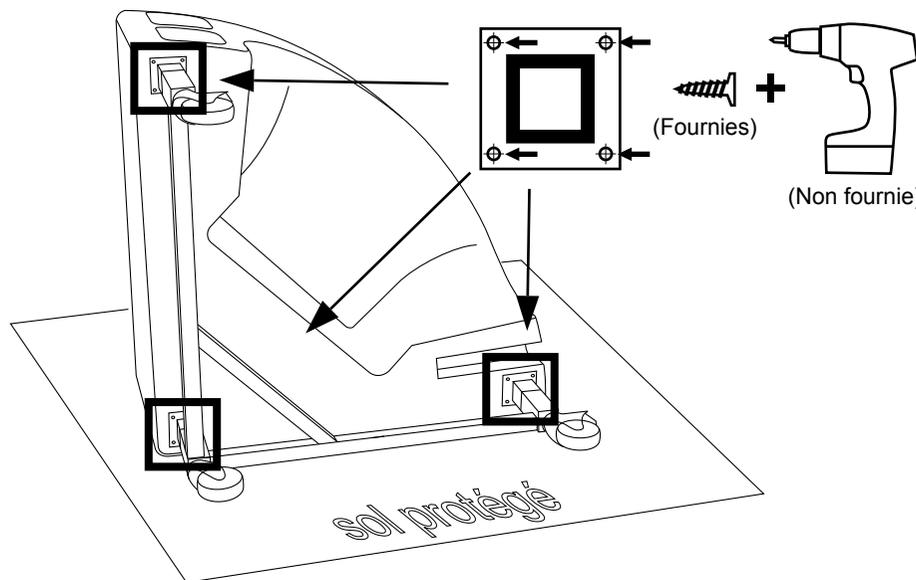

5) Fixation : visser l'extension du pied sur le bac (avec visseuse si possible).

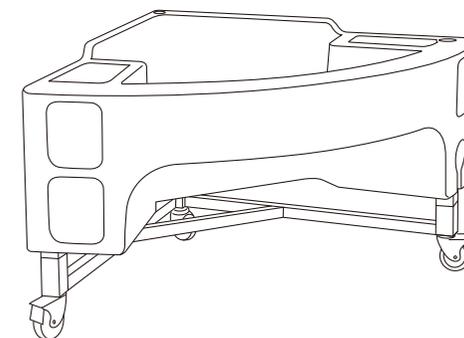


6) Remettre la jardinière debout.  
**Attention!** Cette manoeuvre nécessite 2 personnes.

## Double profondeurs & remplissage


- Pour un bon drainage, mettre une couche de billes d'argile au fond du bac.

- Contenance du bac : 3 litres de billes d'argile  
40 litres de terreau + 20 litres de terre

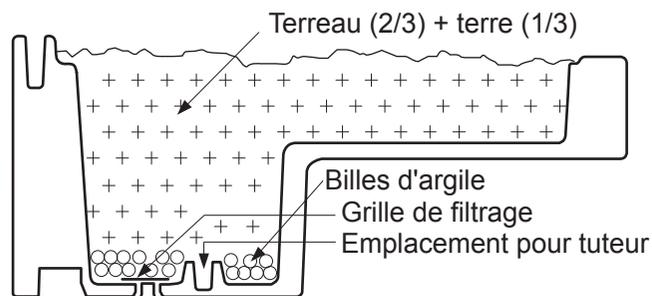


## Mode de remplissage

1. Coller la grille de filtrage (voir à droite)
2. Brancher le tuyau de vidange, si l'atelier s'effectue dans l'espace intérieur. (voir à droite)
3. Mettre 3 litres de billes d'argile au fond du bac. (voir schema ①)
4. Remplir 40 litres de terreau. (voir schema ②)
5. Remplir 20 litres de terre. (voir schema ③)
6. Mélanger le terreau et la terre. (voir schema ④)
7. Tasser légèrement le dessus avec les mains, le niveau de remplissage doit atteindre le haut des repères.

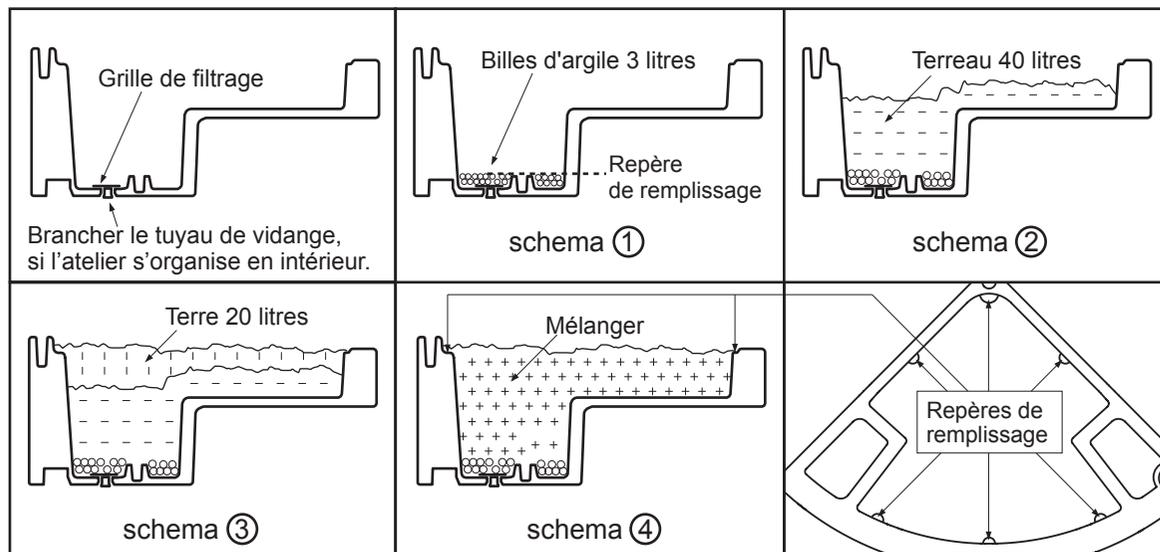

## Grille de filtrage

En enlevant la protection du ruban adhésif double face, coller la grille de filtrage sur le trou de vidange au fond du bac.

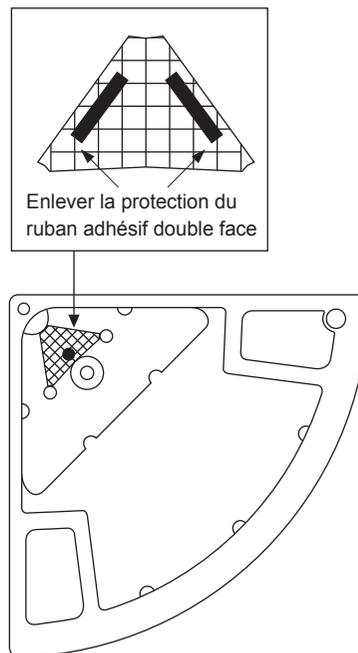


## Système de vidange

Lorsque le bac est livré, l'adaptateur du tuyau est fourni avec les accessoires. Suivre "étape 1 - ajout adaptateur" pour l'insérer sous le bac.


Pour maintenir l'activité autour du jardin en cas de météo défavorable, la jardinière peut être déplacée **à l'intérieur**. En évitant l'écoulement, brancher le tuyau de vidange à l'adaptateur sous le bac. Le bouchon à l'autre extrémité du tuyau permet de couper l'eau aussi de l'évacuer en cas d'excès. il y a une corde attachée au bouchon. Cette corde permet de suspendre le tuyau au crochet métallique installé sous bac.

Pour l'usage permanent **à l'extérieur**, en facilitant l'évacuation de l'eau, le tuyau de vidange peut être :

- rangé à part (option 1)
- branché sous le bac mais sans fermer le bouchon (option 2)

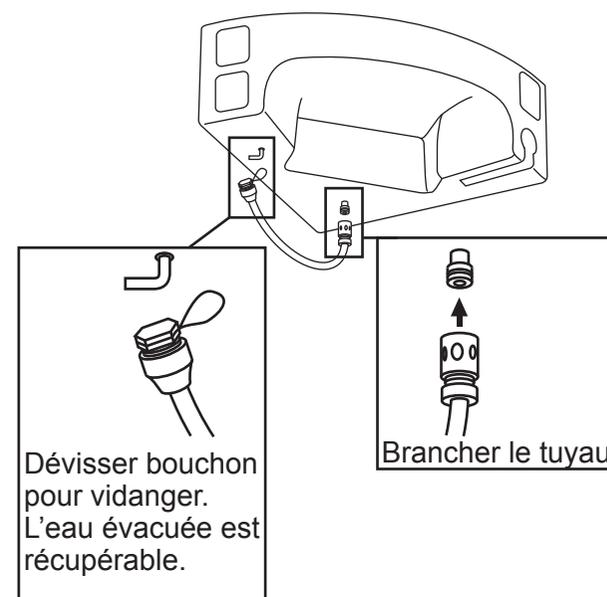


## Poids maximum de chargement

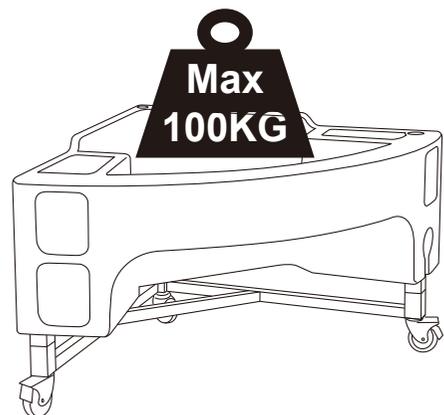

## Bloquer les freins


- Une fois que la jardinière est bien positionnée, bloquer les freins des roulettes.



## Nettoyage


- Nettoyer simplement avec du produit vaisselle.

- Comme la jardinière est en contact direct avec l'utilisateur, il vaut mieux garder la propreté, notamment pour les cas dans l'espace extérieur.



## Soulèvement de la jardinière

Lorsque l'on a besoin de soulever la jardinière en raison d'un obstacle comme une marche d'escalier, il faut tenir les barres métalliques pour effectuer le soulèvement, au lieu de porter le bac plastique.

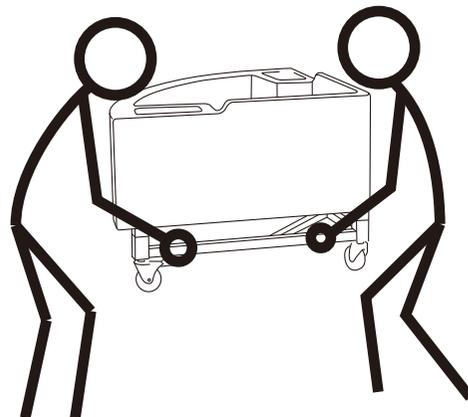

## Garantie

- La durée de la garantie est de un an à compter de la livraison.
- La société Verdurable, concepteur de la jardinière Hortense, garantit cette dernière contre les vices de fabrication et de matière dans les conditions normales d'utilisation.
- Si un vice apparaît et qu'une réclamation valable est reçue au cours de la période de garantie, Verdurable à son choix, décidera soit de réparer le produit gratuitement, en utilisant des pièces neuves ou des pièces dont les performances et la fiabilité sont équivalentes à celles d'une pièce neuve, soit de remplacer le produit défectueux par un produit neuf d'origine ou décidera, en dernière mesure, de rembourser le prix d'achat du produit. Dans ce cas, le client devra impérativement retourner le produit défectueux à Verdurable qui prendra à sa charge les frais de transport.
- Verdurable n'est aucunement responsable des dommages provenant d'une utilisation anormale du produit et ne respectant pas les instructions quant à son utilisation et son entretien correct.
- La garantie ne s'applique pas à tous dommages esthétiques de type rayures, éraflures, bosses ou éléments cassés, à tous dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un liquide dangereux, incendie, surcharge de poids dans le bac, aux dommages issus de modification du produit d'origine, aux défauts causés par l'usure ou le vieillissement du produit ou des matières.
- La responsabilité et la garantie consenties par Verdurable ne peuvent être engagées pour tout incident ou accident issus directement ou indirectement de l'usage du produit.
- Contact du Service Après-Vente de Verdurable: 5, rue Maurice Berteaux, 95500 Le Thillay.

## Suivre nos actualités

[www.verdurable.fr](http://www.verdurable.fr)

<https://www.facebook.com/verdurable>

